

Adimentos Normales

Aletas Estándar

Estas aletas se colocan en las cadenas normalizadas, confiriéndole a las mismas innumerables aplicaciones industriales además de transformarlas en verdaderos sistemas de transporte.


Pueden ser dobladas a 90° (tipo A ó K) ó rectas (tipo M ó M35).

Es conveniente utilizar las que figuran a continuación por ser de fabricación normal y fácil reposición.

Cuando se tenga que realizar un pedido de cadenas con aletas indicar siempre si van montadas en los eslabones interiores ó exteriores (dar siempre preferencia a esta última opción), si van a uno ó ambos lados (ver su identificación en los croquis) y además cada cuántos pasos van colocadas (contar eslabones interiores y exteriores en su totalidad).

Cualquier aleta es factible fabricarla con uno, dos ó más agujeros y en la posición que sea requerida.

Nota: También producimos desarrollos especiales según necesidad

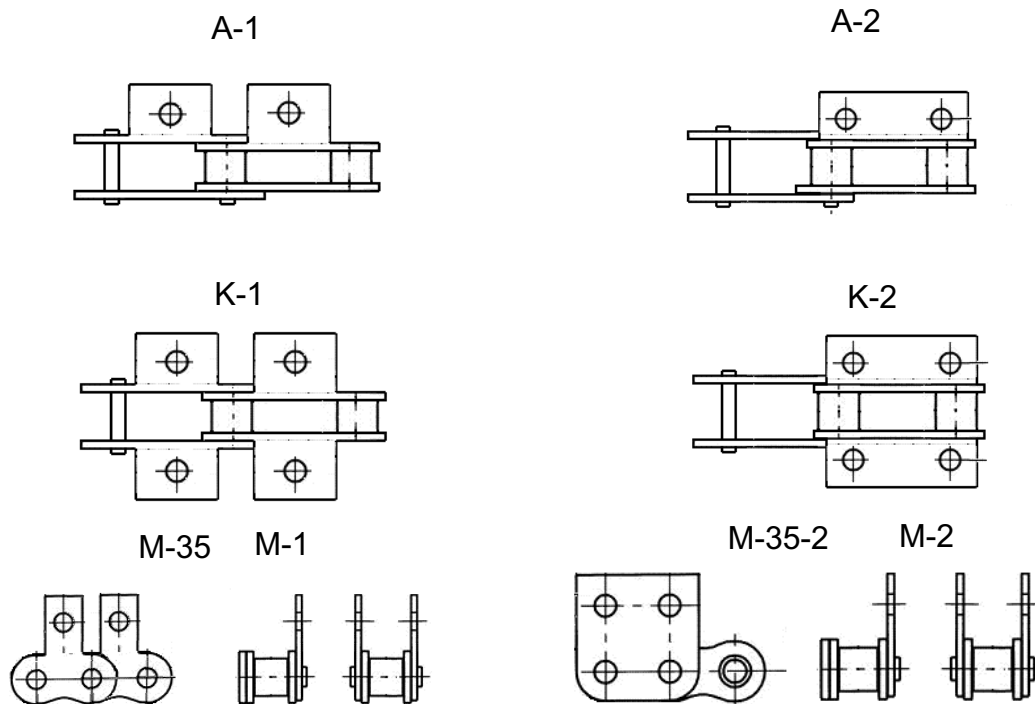

Pernos prolongados

Se pueden colocar en todas las cadenas estándar, con cualquier secuencia y en los mas diversos largos y diámetros.

Nota: Siempre es conveniente que el diámetro de la prolongación sea levemente superior al diámetro del perno original de la cadena

