# EFEMECE S.A.

Calle 109 (Ntra. Sra. del Rosario) N° 840
(1650) San Martin - Prov. Bs. As.- Argentina
Tel/Fax: 54-011-4712-5627 // 4757-1826
Web: www.efemece.com.ar
E-mail: efemece@efemece.com.ar


EFEMECE S.A.

## Cadenas a rodillos - Dobles

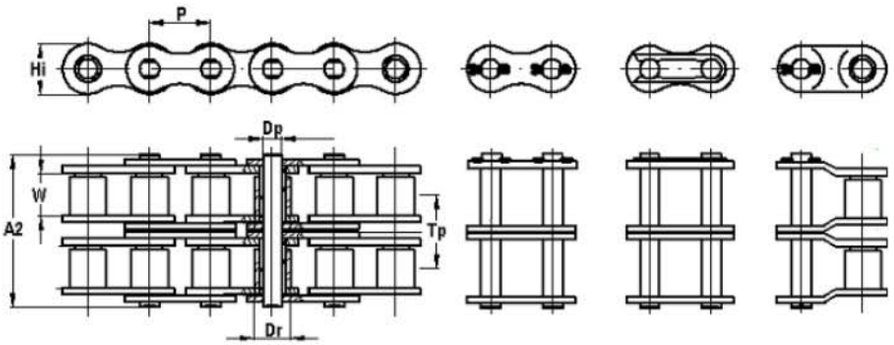


### *European Series (ISO)*

| CODIGO INTERNO | NORMAS IRAM E ISO | MEDIDAS NORMALES | | | OTRAS DIMENSIONES | | | | Superficie de trabajo | Carga media de rotura | Peso neto por metro | Partes sueltas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Paso | Diámetro rodillo | Ancho interno | Diámetro máx. perno | Altura máx placas | Paso transversal | Largo máx. Perno remach. | | | | Unión | Media malla |
| | | P | Dr | W | Dp | Hi | Tp | A2 | | | | | |
| | | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm² | Kg | Kg/m | n. | n. |
| 205 | 05 B-2 | 8,00 | 5,00 | 3,00 | 2,29 | 7,11 | 5,64 | 14,0 | 21 | 800 | 0,31 | 26 | .... |
| 221 | 06 B-2 | 9,525 | 6,35 | 5,72 | 3,28 | 8,26 | 10,24 | 22,9 | 56 | 1.900 | 0,74 | 26 | 13-30 |
| 226 | 08 B-2 | 12,70 | 8,51 | 7,75 | 4,44 | 11,81 | 13,92 | 30,4 | 100 | 3.600 | 1,36 | 26 | 13-30 |
| 236 | 10 B-2 | 15,875 | 10,16 | 9,65 | 5,08 | 14,73 | 16,59 | 35,8 | 137 | 5.000 | 1,73 | 26 | 13-30 |
| 240 | 12 B-2 | 19,05 | 12,07 | 11,68 | 5,72 | 16,13 | 19,46 | 42,0 | 178 | 6.000 | 2,40 | 26 | 13 |
| 247 | 16 B-2 | 25,40 | 15,88 | 17,02 | 8,28 | 21,08 | 31,88 | 68,0 | 420 | 12.000 | 5,21 | 26 | 13 |
| 252 | 20 B-2 | 31,75 | 19,05 | 19,56 | 10,15 | 26,42 | 36,45 | 78,5 | 590 | 16.000 | 6,73 | 25 | 13 |
| 257 | 24 B-2 | 38,10 | 25,40 | 25,40 | 14,55 | 33,40 | 48,36 | 101,8 | 1.100 | 29.000 | 13,18 | 25 | 13 |
| 262 | 28 B-2 | 44,45 | 27,94 | 30,99 | 15,85 | 37,08 | 59,56 | 124,7 | 1,480 | 38.000 | 16,74 | 25 | 13 |
| 265 | 32 B-2 | 50,80 | 29,21 | 30,99 | 17,75 | 42,29 | 58,55 | 125,0 | 1620 | 46.000 | 17,93 | 25 | 13 |
| 275 | 40 B-2 | 63,50 | 39,37 | 38,10 | 22,89 | 52,96 | 72,29 | 153,5 | 2.580 | 78.000 | 30,23 | 25 | 13 |
| 281 | 48 B-2 | 76,20 | 48,26 | 45,72 | 29,24 | 63,88 | 91,21 | 190,4 | 4.100 | 120.000 | 49,22 | 25 | 13 |

### *American Series (ANSI)*

| CODIGO INTERNO | NORMAS IRAM E ISO | MEDIDAS NORMALES | | | OTRAS DIMENSIONES | | | | Superficie de trabajo | Carga media de rotura | Peso neto por metro | Partes sueltas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Paso | Diámetro rodillo | Ancho interno | Diámetro máx. perno | Altura máx placas | Paso transversal | Largo máx. Perno remach. | | | | Unión | Media malla |
| | | P | Dr | W | Dp | Hi | Tp | A2 | | | | | |
| | | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm² | Kg | Kg/m | n. | n. |
| ASA 25-2 | 04 C-2 | 6,35 | 3,30 | 3,18 | 2,30 | 6,02 | 6,40 | 14,4 | 22 | 800 | 0,25 | 26 | 30 |
| ASA 35-2 | 06 C-2 | 9,525 | 5,08 | 4,77 | 3,59 | 9,05 | 10,13 | 22,1 | 53 | 1.900 | 0,66 | 26 | 13-30 |
| ASA 40-2 | 08 A-2 | 12,70 | 7,95 | 7,95 | 3,96 | 12,07 | 14,38 | 30,9 | 88 | 3.500 | 1,20 | 26 | 13-30 |
| ASA 50-2 | 10 A-2 | 15,875 | 10,16 | 9,53 | 5,08 | 15,09 | 18,11 | 38,4 | 140 | 5.300 | 2,00 | 25-26 | 13-30 |
| ASA 60-2 | 12 A-2 | 19,05 | 11,91 | 12,70 | 5,94 | 18,08 | 22,78 | 48,8 | 210 | 7.600 | 2,84 | 25 | 13 |
| ASA 80-2 | 16 A-2 | 25,40 | 15,88 | 15,88 | 7,92 | 24,13 | 29,29 | 62,7 | 360 | 13.200 | 5,09 | 24 | 14 |
| ASA 100-2 | 20 A-2 | 31,75 | 19,05 | 19,05 | 9,53 | 30,18 | 35,76 | 76,5 | 520 | 21.600 | 7,68 | 24 | 14 |
| ASA 120-2 | 24 A-2 | 38,10 | 22,23 | 25,40 | 11,10 | 36,20 | 45,44 | 98,0 | 780 | 30.600 | 11,22 | 24 | 14 |
| ASA140-2 | 28 A-2 | 44,45 | 25,40 | 25,40 | 12,70 | 42,24 | 48,87 | 103,5 | 940 | 41.600 | 14,74 | 24 | 14 |
| ASA 160-2 | 32 A-2 | 50,80 | 28,58 | 31,75 | 14,27 | 48,26 | 58,55 | 123,5 | 1.290 | 52.400 | 19,31 | 24 | 14 |
| ASA180-2 | - | 57,15 | 35,72 | 35,70 | 17,45 | 54,36 | 65,84 | 138,5 | 1.750 | 72.400 | 26,36 | 24 | 14 |
| ASA 200-2 | 40 A-2 | 63,50 | 39,68 | 38,10 | 19,84 | 60,33 | 71,55 | 150,4 | 2.180 | 86.000 | 31,76 | 25 | 13 |
| ASA 240-2 | 48 A-2 | 76,20 | 47,63 | 47,63 | 23,80 | 72,39 | 87,83 | 183,4 | 3.220 | 118.000 | 47,70 | 25 | 13 |